


### Popis produktu:

Jednotka JOC110V je určena pro jištění binárních výstupů kompaktní jednotky regulace trakce RTR. Jednotka JOC110V obsahuje 8 výstupních kanálů jištěných 2 A trubičkovou pojistkou. Je konstrukčně řešena jako zásuvná jednotka do 19" skříní typu RACK. Na čelním panelu je umístěno 16 LED diod, kterými je signalizován aktivní výstup nebo poruchový stav.

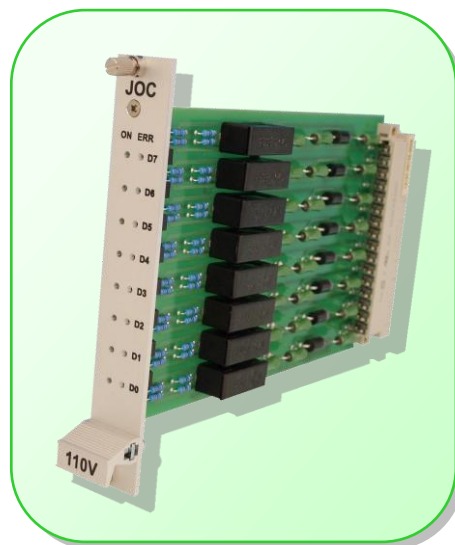

### Technické parametry:

Typové označení	JOC110V
Počet jištěných výstupů	8
Typ pojistky	Trubičková
Jmenovitý proud	2 A
Rychlost reakce	T - pomalá
Rozsah napětí výstupu	16,8 V až 137,5 V DC
Konstrukce dle	ČSN EN 50155
Teplota okolí	T2
Teplota okolí skladovací	-40 °C až +70 °C
Vlhkost	Dle požadavků normy
Rázy a vibrace	Kategorie 1, třída B
Tolerance napájecího napětí	0,7 U <sub>n</sub> až 1,25 U <sub>n</sub> , přerušeni napájecího napětí S1
Izolační odpor	Dle požadavků normy
Elektrická pevnost	Mezi živými částmi a kostrou 1000 V
Klimatická odolnost	Dle požadavků normy
Krytí	IP00
Montážní poloha	K zabudování do skříně 19", výška 3U, typu RACK
Rozměry	129 x 20 x 190 mm (v x š x h)
Hmotnost	0,2 kg