

CAN UIC01


Všeobecné údaje:

Určení produktu:

Modul CAN UIC01 je určen k distribuovanému sběru dat, ovládání a řízení technologických celků drážních vozidel.

Popis produktu:

Modul CAN UIC01 je programovatelný mikroprocesorový systém z řady Modul CAN, který svými výstupy ovládá akční členy aplikace a svými binárními vstupy se stará o sběr dat. Tyto informace jsou předávány pomocí komunikační sběrnice CAN do nadřazeného řídicího systému. CAN UIC01 lze pro download nebo diagnostiku připojit k PC přes rozhraní USB.

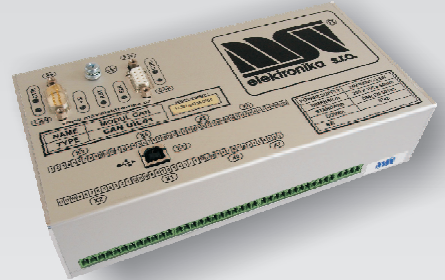

Pracovní podmínky za provozu:

Dle normy ČSN EN 50155 ed. 3

Nadmořská výška

A1

Teplota okolí provozní:

T1 s rozšířením na -30°C

Teplota okolí skladovací:

-30°C až +70°C

Vlhkost

dle požadavku normy

Rázy a vibrace

Kategorie 1, třída B dále dle ČSN EN 61373

Elektrické provozní podmínky:

Napájení:

24 V (-30 %, +25 %), dle normy ČSN EN 50155 ed. 3

Příkon při napájecím napětí 24 V

max. 3,5 W

Izolační odpor:

vyhovuje normě ČSN EN 50155 ed. 3, čl. 12.2.9

Typové zkoušky:

dle požadavků normy ČSN EN 50155 ed. 3

Krytí:

dle normy ČSN EN 60529, zm. A1

Stupeň krytí:

IP40

Mechanické parametry:

CAN UIC01 je v krytu z hliníkových profilů, přizpůsobených pro montáž na DIN lištu.

Rozměry:

204 x 105 x 59 mm

Hmotnost:

0,95 kg

CAN UIC01 disponuje:

- 16 binárními galvanicky oddělenými vstupy
- 8 reléovými výstupy
- 1 stavovým reléovým výstupem
- rozhraním USB, CAN
- možnosti adresování jednotlivých modulů

Kvalita výroby:

Kvalita výroby u výrobce je garantována dodržováním postupů pro systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001.-2009 Životní cyklus vývoje výrobku je dokumentován dle souboru norem ČSN EN 50126. Výrobek byl navržen v souladu s principy funkční bezpečnosti.

Po schválení aplikačního zapojení může být pro výrobek dodán certifikát o dosažení úrovně integrity bezpečnosti (SIL).